



北雍室內裝修工程有限公司

個人安衛型錄

工程安全帽



顏色



產品介紹：

- 符合CNS1336國家測試標準，帽殼採用高鋼性ABS以及耐撞擊性HDPE材質製造，內襯採用6點式支撐，懸吊帶設計全面性防護
- 包覆式設計，帽殼可承受7KV以下電壓電擊，可適用於有感電壓場所
- 頭帶部分有一指鍵專利設計，便於調整（調整範圍53~62CM；微調尺寸可小於0.3CM）
- 額頭襯墊材質為PVC乳膠皮
- 帽沿兩側採插槽設計，便於插耳罩或面罩等防護用具

材質：ABS

顏色：白色、藍色、橘色、黃色、紅色

頤帶基本配備：PY2-S(Y型滑鈕式編織帶)

頤帶基本選購：EU2(U型黑桔色鬆緊帶)、PU1(U型PP編織帶)、PUB(U型大插扣編織帶)、PY2-B(Y型插扣編織帶)

含廠商名稱印製以及反光貼紙

通風式安全帽



顏色



產品介紹：

- 符合CNS1336國家測試標準，帽殼採用高鋼性ABS以及耐撞擊性HDPE材質製造，內襯採用6點式支撐，懸吊帶設計全面性防護
- 頭帶部分有一指鍵專利設計，便於調整（調整範圍53~62CM；微調尺寸可小於0.3CM）
- 額頭襯墊材質為PVC乳膠皮
- 帽沿兩側採插槽設計，便於插耳罩或面罩等防護用具

材質：ABS

顏色：白色、藍色、橘色、黃色、紅色

頤帶基本配備：PY2-S(Y型滑鈕式編織帶)

頤帶基本選購：EU2(U型黑桔色鬆緊帶)、PU1(U型PP編織帶)、PUB(U型大插扣編織帶)、PY2-B(Y型插扣編織帶)

含廠商名稱印製以及反光貼紙

日式V型通風背心



產品介紹：

- 尺寸：65*63CM（後展開80CM）
- 規格：網布深藍+反光條白、網布深藍+反光條黃、網布深藍+反光條橘紅
- 反光係數：300



北雍室內裝修工程有限公司

個人安衛型錄

公務用反光背心



產品介紹：

- 製造地：台灣
- 印刷加工服務：反光轉印、網版轉印、熱昇華轉印
- 車縫線加工服務：立體口袋、筆袋、手機袋、透明拉鍊袋、刺繡標章

含廠商名稱印製

水利處工程背心



產品介紹：

- 製造地：台灣

含廠商名稱印製

救生衣



產品介紹：

尺寸：

- M號
肩34*2CM/胸27*2CM/下擺44*2CM/全長50CM/
最適高度155-168CM/最適重量45-60KG
- L號
肩36*2CM/胸29*2CM/下擺45*2CM/全長58CM/
最適高度170-175CM/最適重量60-80KG
- XL號
肩38*2CM/胸31*2CM/下擺46*2CM/全長60CM/
最適高度175-180CM/最適重量80-90KG

- 材料：
- 表面材料 240維滌綸牛津布
- 浮力材料 EPE
- 顏色：橘黃色
- 浮力：7.5KG
- 配件：口哨



北雍室內裝修工程有限公司

個人安衛型錄

LED指揮棒



產品介紹：

- 燈管內有高亮反光晶片，夜間能自動反光
- 抗高壓、防水
- 採用多顆LED燈而製，使用壽命長達6000小時，更加節能環保
- 可視距離遠（高亮），並可持續使用長達15小時

尺寸：長度54CM

材質：PVC

顏色：橘紅色

電池：2顆1號電池

5型蓄壓型乾粉滅火器



產品介紹：

- 符合CNS 1387-Z2003 國家消防法標準產品，請您安心使用
- 可適用於A類普通火災（木材、紙張、綿紗、布料、塑膠類等易燃物質）、B類油類火災（溶劑、油料類、液化瓦斯等石油系列物質）以及C類電器火災（通電中設備）
- 產品滅火值為A1.B4.C，其射程可超過3公尺以上

規格：

- 藥劑總量：1.8公斤
- 容器總量：1.45公斤
- 總重量：3.25公斤
- 尺寸：高35*寬15*深11CM

壓力：

- 蓄壓壓力：10.5+_{-0.7}KGF/CM
- 容器耐壓力：27KGF/CM

軟質救生圈



產品介紹：

尺寸：

- 內徑：33.5CM
- 外徑：60CM
- 規格：可受重約90公斤以下
- 顏色：紅白相間加繩
- 應用範圍：游泳池、水庫、污水廠、防洪救災等專業救援以及船舶救生使用

硬質專業救生圈



產品介紹：

尺寸：

- 內徑：44CM
- 外徑：71CM
- 規格：2.5KG（可受重約100公斤）
- 浮力：>14.5KG
- 顏色：橘紅色
- 應用範圍：游泳池、水庫、污水廠、防洪救災等專業救援以及船舶救生使用



北雍室內裝修工程有限公司

道路安全型錄

PVC軟質交通錐



- 產品介紹：
- 材質：PVC
 - 顏色：橘紅色
 - 規格：高度70CM
 - 重量：2.5KG
 - 反光貼紙高度：8.4CM

不含印字，印字另議

PE硬質交通錐



- 產品介紹：
- 材質：PE
 - 顏色：橘紅色
 - 規格：高度70CM
 - 重量：0.9KG
 - 反光貼紙高度：8.4CM

不含印字，印字另議

交通錐加重圈



- 產品介紹：
- 規格：長37*寬37CM
 - 重量：2KG
 - 材質：PVC

桶型防撞桶



- 產品介紹：
- 產品介紹：
 - 頂部把柄以及柄身中央孔洞方便穿掛纜索吊運
 - 筒身上部有注水孔，下部須有卸水孔，皆可用手轉動

- 規格：
- 高度：110CM
 - 底部最大寬度：66CM
 - 底部圓周直徑：48CM
 - 材質：高密度聚乙烯塑膠

恢復式導桿



- 產品介紹：
- 規格：
- 寬8CM*高74CM、PE硬質
 - 寬8CM*高74CM、PU軟質
 - 寬11CM*高76CM、PU軟質
- 材質：PE、PU

伸縮式連桿




- 產品介紹：
- 黑黃相間、貼有四張反光貼紙具有極佳的耐候性
 - 防水防曬，可長時間置於室外場所
- 製造地：台灣
- 規格：2M、3.8M
- 材質：PVC
- 扣環材質：HDPE材質

固定式連桿



- 產品介紹：
- 製造地：台灣 材質：PVC / ABS

減速墊



- 產品介紹：
- 規格：
- 方形長度：長50*寬50CM
 - 半圓形長度：長25*寬50CM
 - 高度：2.5CM、3.5CM、5CM
- 材質：
- 本體：橡膠EPDM
 - 反光條、反光珠



北雍室內裝修工程有限公司

道路安全型錄

橡膠車輪檔



產品介紹：

規格：

- A01雙停實心橡膠車輪檔 長60*寬12*高10CM
- A02三片式空心車輪檔 長60*寬12*高10CM
- A03一體式空心車輪檔 長59*寬16*高9CM
- A04橫條反光空心車輪檔 長48*寬15*高10CM
- A05歐型三孔式實心車輪檔 長55*寬16*高10CM
- A06磨砂止滑條空心車輪檔 長55*寬16*高11CM
- A07橫條反光空心車輪檔 長75*寬16*高10CM一字型
- A08雙停實心橡膠車輪檔 長60*寬12*高9CM
- A09歐型加厚型實心車輪檔 長55*寬15*高10CM
- A10歐型空心車輪檔 長55*寬14.5*高8CM
- A11歐型空心車輪檔 長60*寬15*高10CM
- A12一體式空心車輪檔 長60*寬16*高10CM

防撞條



產品介紹：

- 採用高彈性橡膠，吸震力、緩衝力極佳，耐磨、耐壓且軟硬適中，具高度保護效果
- 無銳角設計，並在重點處加厚
- 可使用電鑽鑽孔固定於牆柱上 或使用強力膠、矽膠黏膠固定，功能性與美觀同時兼具

製造地：台灣

規格：

- 外徑 9CM±5%
- 內徑 8CM±5%
- 長度 90CM±5%
- 厚度 1CM

顏色：黑黃條紋、紅白條紋、黃綠條紋

施工警示帶



產品介紹：

規格：

- 6"*70M
- 8"*200M

材質：PE

文字內容可依照顧客指定內容製作

施工三角旗



產品介紹：

規格：

- 100米
- 150米

長度：三角旗長18CM*寬11CM

材質：

- 三角旗 尼龍
- 繩子 PE



北雍室內裝修工程有限公司

道路安全型錄

電動旗手假人



因電動旗手內之電瓶屬於消耗品，不屬於本產品保固範圍，為使電動旗手能正常使用，如超過30天以上不使用本產品，需每月固定充放電一次，避免因電瓶電壓過低導致無法啟動電源之情形發生。

產品介紹：

- 全自動浮充12V充電器，8~12小時內電瓶可充飽，充電器8A，非市面上6A，可在一開始充電時就啟動電力，充電器配備鋁合金散熱架，散熱快
- 擁有電池極性反接保護，輸出過載電流保護，防止過度充電保護，輸出短路保障
- 馬達皆採用車廠等級全新品，與外面他牌所使用二手馬達不同，品質穩定且不異故障
- 內部零件規格統一，方便維修，節省費用
- 手臂擺動單雙手擺動，每分鐘頻率20次以上，依照實際電壓狀況而定

製造地：台灣

規格：

- 單馬達：僅有一個開關，兩邊輪流擺動
- 雙馬達：擁有兩個開關，可以獨立做使用

尺寸：

- 收起高度135CM，展開高度：175CM
- 底座 66*46CM，肩寬：66CM（置入旗子之後寬度為180CM）
- 重量：約40KG

材質：

- 旗手人頭：鋁合金（高強度防撞，耐腐性強）
- 機身本體：粉體烤漆（耐磨擦和撞擊，密著性、韌性、耐蝕性、耐候性以及耐污染性佳）
- 機座：橡膠

配件：安全帽一頂（可選貼反光貼紙）/LED小哈雷警示燈、太陽能警示燈 兩種規格/三段式指揮棒（可選閃光或定光）/慢字旗/反光背心/尼龍雙色雨衣

反射鏡



產品介紹：

- 規格：直徑60、80、100CM
- 材質：不鏽鋼、鍍鋅板

鋁合金車輪檔



產品介紹：

- 規格：長55*寬11*高10CM
- 材質：鋁合金

塑膠車輪檔



產品介紹：

- 規格：600*130*140MM
- 材質：PP塑膠
- 顏色：黃色




北雍室內裝修工程有限公司

警示燈具型錄

小哈雷警示燈－手把型



大型字幕機

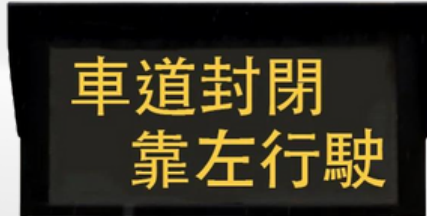

產品介紹：

- 規格：長150*寬10*高78CM
- 電壓：12V、24V

文字內容可依照顧客的需求製作，
下單後我們將有專人與您聯繫，非常感謝您的訂購！

太陽能警示燈－手把型



產品介紹：

- 太陽能板有自動切換感光功能（白天自動關閉，晚上自動開啟）
- 超高亮度LED燈4顆，射程範圍遠
- 射程距離（夜間）可達500公尺左右，每分鐘約閃爍65次
- 燈罩上方及把手底部皆有吊掛設計，把手有止滑設計
- 電池容量800MAH，於正常使用情況下，可達充放達500次以上


製造地：台灣

材質：

燈殼：耐衝擊PC

把手：耐衝擊PP

太陽能警示燈－磁吸型

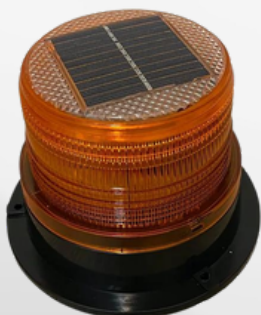

產品介紹：

- 防護等級IP65，使用壽命可長達5年（視使用情況而定），結實耐用
 - 在黑暗環境下可視距離超過500公尺，安全可靠
 - 底部超強磁鐵，能穩固安裝於車輛或鐵欄杆等金屬表面
 - 使用方法：使用前請先按下開關即可安裝使用，當白天透過太陽能充電時，務必將開關打開，以確保有效充電
 - 規格：
 - 太陽能板：多矽晶5V 90MA
 - 電池：鋰電池3.7V 1200MAH
- 尺寸：頂190MM*底128MM*高95MM
- 材質：ABS、PC、磁鐵
 - 顏色：橘殼紅光



北雍室內裝修工程有限公司

警示燈具型錄

太陽能警示燈－兩用型



產品介紹：

- 太陽能板有自動切換感光功能（白天自動關閉，晚上自動開啟）
- 超高亮度LED燈4顆，射程範圍遠
- 射程距離（夜間）可達500公尺左右，每分鐘約閃爍65次
- 燈罩上方及把手底部皆有吊掛設計，把手有止滑設計
- 電池容量800MAH，於正常使用情況下，可達充放達500次以上
- 360度漫射角

製造地：台灣

規格：

- 輸入電流：0.135A 流明：12000MCD 波長：620-645NM
- 電池：1 號電池*2

材質：

- 燈殼：耐衝擊PC
- 把手、底座：耐衝擊PP
- 顏色：紅色

太陽能警示燈－固定片



產品介紹：

- 太陽能板有自動切換感光功能（白天自動關閉，晚上自動開啟）
- 超高亮度LED燈4顆，射程範圍遠
- 射程距離（夜間）可達500公尺左右，每分鐘約閃爍65次
- 燈罩上方及把手底部皆有吊掛設計，把手有止滑設計
- 電池容量800MAH，於正常使用情況下，可達充放達500次以上
- 360度漫射角

製造地：台灣

規格：

- 輸入電流：0.135A 流明：12000MCD 波長：620-645NM
- 電池：1 號電池*2

材質：

- 燈殼：耐衝擊PC
- 把手、底座：耐衝擊PP
- 顏色：紅色



警示燈具型錄

太陽能警示燈－磁吸型



產品介紹：

- 太陽能板有自動切換感光功能（白天自動關閉，晚上自動開啟）
- 超高亮度LED燈4顆，射程範圍遠
- 超強力磁鐵使警示燈能在高速行駛不脫落
- 射程距離（夜間）可達500公尺左右，每分鐘約閃爍65次
- 電池容量800MAH，於正常使用情況下，可達充放達500次以上
- 360度漫射角

製造地：台灣

規格：

- 輸入電流：0.135A 流明：12000MCD 波長：620-645NM
- 電池：1 號電池*2

材質：

- 燈殼：耐衝擊PC
- 顏色：紅色

圓型爆閃燈



產品介紹：

- 自動點滅系統設計，設有光敏電阻，只需把開關切開後晚上會自動啟動、白天就會自動關閉，有效省電
- 充電箱底座採用耐衝擊PP塑脂，具有優異的耐候性、不易破損與龜裂
- 燈殼正面透明殼使用PC材質，背面為ABS材質、不易破裂與斷裂
- 燈罩橡膠圈設計，不怕雨天滲水導致產品損壞，同時也能防止碰撞破損
- 蓄電單電池，充電系統採用電線/插座型一體式設計

規格：

- 充電電壓：AC110伏特
- 燈泡：78顆高亮LED燈
- 鉛酸電池：6V/4.0AH
- 顏色：紅藍（燈光顏色）
- 配件：高係數反光貼紙*2



北雍室內裝修工程有限公司

警示燈具型錄

太陽能爆閃燈－底座型



產品介紹：

- 電路板設計為省電超亮型，充飽電後能持續使用60小時左右
- 不可拆，為一體式燈具

規格：

- 充電電壓為AC110（電池為鉛酸電池為6V/3.0AH）
- 220伏特
- 太陽能蓄電強化玻璃太陽能板
- 左右燈具內各有24顆高亮LED燈（共48顆）



北雍室內裝修工程有限公司

大型護欄型錄

單面紐澤西護欄



產品介紹：
規格：

- 單面
- 長度：100CM
- 寬度：50CM
- 高度：84CM
- 顏色：黃色

 應用範圍：工地施工、道路施工、工程施工等

含反光貼紙

注水式紐澤西護欄



產品介紹：
規格：

- 雙面護欄
- 長度：100CM
- 寬度：78CM
- 高度：84CM
- 顏色：黃色

 應用範圍：工地施工、道路施工、工程施工等

含反光貼紙

槽鋼護欄



產品介紹：
型號：1.8M槽鋼護欄
規格：

- 總高114CM
- 總長127CM

請勿停車拒馬



產品介紹：

- 3尺專利型停車拒馬
- 專利固定結構
- 室外粉體烤漆
- 專用機高品質油墨印刷

 規格：

- 牌面尺寸：寬840MM*高280MM
- 總尺寸：寬890MM*高890MM
- 總重量：4.2KG

拒馬



產品介紹：
製造地：台灣
尺寸：

- 上方標示牌大小：120CM*50CM
- 下方拒馬附牌大小：120CM*20CM
- 材質：鋁板、鋁板

 規格：

- 單面雙層鋁板
- 單面雙層鋁板2MM
- 單面雙層鋁板3MM
- 雙面雙層鋁板
- 雙面雙層鋁板2MM
- 雙面雙層鋁板3MM

 貼紙：

- 商業級
- 大高級
- 3M級






北雍室內裝修工程有限公司

衛工圍籬型錄

剪刀門

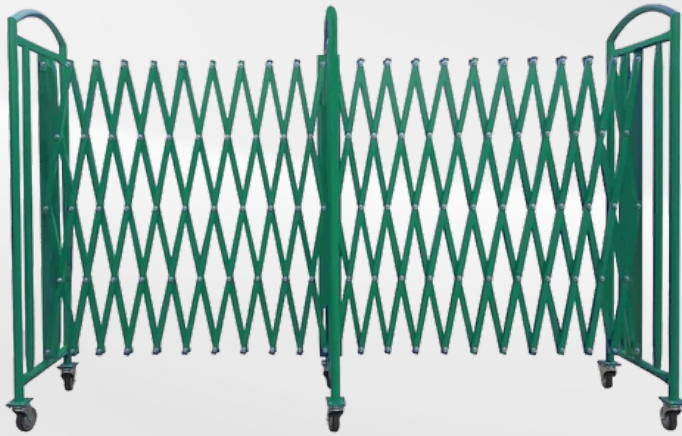

產品介紹：
 規格：
 顏色：藍色、綠色
 應用範圍：工地施工、
 道路施工、工程施工等

甲種圍籬




產品介紹：
 規格：8尺
 顏色：綠色、灰色
 不含印字，印字另議

圍籬固定石墩



產品介紹：
 規格：長21.5*寬24.5*高12CM
 重量：約9KG

丙種圍籬

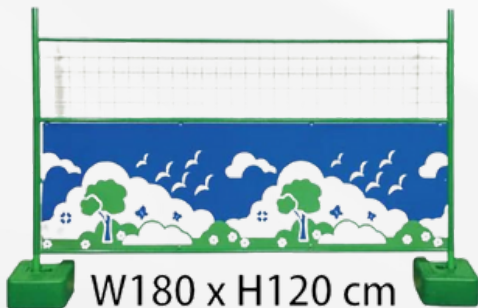

產品介紹：
 製造地：台灣
 規格：
 • 長度：180CM
 • 高度：120CM

乙種圍籬－菱形網



產品介紹：
 • 專利反摺彩鋼板獨家點焊網工法
 • 含一片圍籬一顆石輪

製造地：台灣
 規格：
 • 專利反摺彩鋼板：孔徑7*7MM、線徑2.4MM
 • 圍籬尺寸：寬180CM*高180CM
 • 石輪尺寸：21.5X24.5X12CM（重量約9-10KG）



北雍室內裝修工程有限公司

標誌標語型錄

工程告示牌貼紙

| 臺北市府 | |
|--|--|
| 工程名稱 (Project Name) | |
| 監造單位名稱、網址 (Construction Supervisor) | |
| 施工廠商 (Contractor) | |
| 施工期間 (Duration) | 民國 年 月 日至 年 月 日 |
| 工地主任(負責人) (Site Manager) | 電話 (TEL) (02) |
| 通報專線 (Complaints & Suggestions) | 全民勞工專線及網址 (Hotline and Website) |
| | 政風單位 (Government Ethics Department) |
| | 環保專線 (Environmental Protection Hotline) |
| 經費來源 (Budgetary sources) | 1、中央 (仟元) (Unit: NTS) 2、地方 (仟元) (Unit: NTS) |
| 重要公告事項 (Notes) | |

產品介紹：

- 製造地：台灣
- 材質：PVC貼紙 / PVC貼紙+中空版
- 尺寸：120*75CM (其他尺寸可另議)
- 客製化：表格、字行以及顏色皆可更改
- 應用範圍：公共工程、私人工程、營造建築等

工地安全守則

| 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工地危害因素告示牌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 進入工地必須配戴安全帽，扣好帽扣。 2. 服裝整齊不得打赤膊或赤腳及穿著拖鞋。 3. 材料堆置整齊垃圾集中不可隨意丟棄。 4. 工地內嚴禁賭博、飲酒。 5. 人員車輛依規定出入口進出及停放。 6. 工地內嚴禁任意大小便。 7. 本地禁止住家過夜。 8. 材料機具進出必須申請放行。 9. 所有工作人員必須配戴工作證。 10. 夜間加班注意照明是否足夠。 11. 隨時注意勞工精神狀況必要時令其休息。 12. 開口邊緣相助應使用安全帶及安全母索。 13. 物件吊升必須派專人指揮，下方禁止人員通過及進入作業範圍內。 14. 鋼筋吊運必須綁紮牢固以防滑落。 15. 吊掛鋼索不可扭曲變形。 16. 鋼筋吊運時嚴禁搭載人員。 17. 電器操作人員必須有電匠執照且具經驗者。 18. 電線不可裸接、跳接或破皮。 19. 嚴格禁止活線作業。 20. 氧氣乙炔必須裝設絕熱回火裝置。 21. 設置足夠之滅火器並注意有效期限。 22. 氧氣乙炔必須分開存放且不可倒置。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

產品介紹：

- 材質：鋁板、帆布、貼紙

告示牌尺寸、文字內容以及顏色皆可依照顧客的需求製作

敬告告示牌

敬告

疏散門關閉期間禁止進入河濱公園。

河濱公園非一般風景遊樂區，仍屬河川行水區，切勿涉險進入。

產品介紹：

- 材質：鋁板、帆布、貼紙

告示牌尺寸、文字內容以及顏色皆可依照顧客的需求製作

1099000 臺北市市民當家熱線

臺北市府工務局水利處

工程告示白板

| | |
|------|----------|
| 照相日 | 民國 年 月 日 |
| 工程名稱 | |
| 施工內容 | |
| 承攬商 | |

| | |
|----------|------|
| 工程名稱 | |
| 工程項目 | |
| 工程位置 | |
| 施工廠商 | 監製人員 |
| 日期 年 月 日 | 備註 |

產品介紹：

- 製造地：台灣
- 規格：請參考圖片 (文字樣式以及顏色可以做調整)
- 尺寸：A4、30*45CM、45*60CM
- 材質：塑膠材料、鐵板
- 配件：磁性白板擦、小白板筆各*1



北雍室內裝修工程有限公司

標誌標語型錄

熊貓柔性告示牌



產品介紹：

- 規格：
- 長度：120CM
- 寬度：75CM
- 材質：1 MM~3.2 MM 鋁板

柔性告示牌



告示牌尺寸、文字內容以及顏色皆可依照顧客的需求製作

工地安全標語



產品介紹：

- 製造地：台灣
- 規格：長80CM / 寬50CM
- 材質：膠、紙張

公安圖案



安全+第一



北雍室內裝修工程有限公司

標誌標語型錄

導標



顏色
○ ●

產品介紹：

- 抗紫外線，不易變黃脆化
- 抗候性佳，不易風化及損壞
- 超彈性和耐衝擊性，完整不易折斷
- 超韌性，前後方吸震
- 反光效果達CNS標準，清晰可見

材質：PU底座

規格：反光貼紙 直徑10CM

顏色：（底座顏色）黑色、白色

應用範圍：中央分隔島、山路等

道路安全標誌牌



產品介紹：

1. 禁止超車
2. 禁止會車
3. 禁止迴車
4. 禁止臨時停車
5. 禁止行人通行
6. 禁止停車
7. 車輛長度
8. 車輛高度
9. 車輛寬度
10. 車輛總重
11. 最高限速
12. 最低限速
13. 禁止進入
14. 禁止機車進入
15. 禁止汽車進入
16. 禁止汽機車進入
17. 禁止空計程車進入
18. 禁止大貨車進入
19. 禁止聯結車進入
20. 禁止電動自行車進入
21. 禁止腳踏車進入
22. 車道禁止進入
23. 禁止右轉
24. 禁止左轉
25. 禁止左右轉
26. 禁止直行、右轉
27. 禁止直行、左轉
28. 當心行人
29. 當心自行車
30. 當心兒童
31. 當心身心障礙者
32. 行人優先
33. 人車分道



北雍室內裝修工程有限公司

五金工程型錄

S系列標高器



- 產品介紹：
- 製造地：台灣
 - 規格：
 - S-95 15CM
 - S-95 18CM以上
 - 應用範圍：一般樓板之灌漿高程控制

5.5M捲尺



- 產品介紹：
- 規格：
 - KUDOS 5.5M*2.5MM (公分)
 - YT 5.5M*2.5MM (公分)
 - 顏色：
 - KUDOS 白底綠背、綠底白背、紅底白背
 - YT 黃底白背

鐵樂土噴漆



- 產品介紹：
- 通過SGS檢驗合格，符合歐盟ROHS規範，不含有害重金屬
 - 乾燥時間短，膜厚度高
 - 顏色鮮豔，附著力強
 - 遮蓋力佳，噴一道即覆蓋，省料省時又省工
 - 全面升級添加防鏽及抗UV成份
 - 使用方法：
 1. 使用前，請先上下左右搖動至罐內噴漆混合均勻
 2. 噴塗前，請先將物體表面清理乾淨
 3. 噴嘴與被噴塗物體間之適當距離為20至30公分
 4. 採多次噴法，每隔10分鐘噴上薄薄一層，效果更佳
 5. 噴漆如未使用完，請將罐子倒立，將凡而內塗料噴出，以免下次使用時阻塞
 6. 請勿在下雨天或潮濕的空氣環境下噴漆，以免影響附著力

規格：400ML

顏色：101洋紅、102純白、108純黃、109黑色、124銀色（附上官方顏色說明表，如欲尋找其他顏色請選“其他”，並註明顏色）

棉布手套



- 產品介紹：
- 製造地：台灣
 - 材質：棉紗
 - 數量：12雙

鋼筋保護套



- 產品介紹：
- 製造地：台灣
 - 規格：3-4公分、5-6公分、7-8公分
 - 材質：PP

C系列標高器



- 產品介紹：
- 製造地：台灣
 - 規格：C-1 15CM
C-3 18CM
 - 應用範圍：一般樓板之灌漿高程控制

水線



- 顏色
○ ●
- 產品介紹：
- 規格：粗度約0.12CM
 - 材質：PE塑膠
 - 顏色：紅色、白色



北雍室內裝修工程有限公司

五金工程型錄

3K VINYL-TAPE絕緣膠帶



顏色



產品介紹：

- 產品介紹：
- 絕緣性佳，適用於整理電線、電纜或是綑綁特白繩
- 黏性佳，不易老化
-
- 製造地：台灣
- 規格：厚0.13MM*寬19MM*長20碼
- 數量：一條10卷

百分百噴漆



產品介紹：

- 防銹噴漆，耐候性佳
- 色彩鮮豔、光澤亮麗持久

規格：400ML

顏色：（附上官方顏色說明表）

A01紅 A02白 A03鮮藍 A04深灰 A05綠 A06淺灰

A07黃 A08黑 A09平光黑 A10紫羅蘭 A11水藍 A12金黃

A13粉紅 A14太平洋綠 A15橘紅 A16寶藍 A17檸檬黃 A18馬達色

A19捲門色 A20平光軍綠 A21古銅 A22金 A23銀 A24電鍍銀

A25孔雀藍 A26杏黃 A27透明 A28乳白 A29咖啡 A30天藍

A31朱紅 A32嫩綠 A33汽車白 A34象牙 A35翠綠 A36米黃 A37紅丹

喜常來工業用橡膠手套



製造地：台灣

材質：天然乳膠

規格：500型（9*16"）

丸布尺



產品介紹：

- 規格：
- 長度 30M（約100尺）、50M（約165尺）
- 寬度 12MM
- 單位：公分、台尺

手提式布尺



產品介紹：

- 規格：
- 長度 50M（約165尺）
- 寬度 13MM
- 單位：公分、台尺



北雍室內裝修工程有限公司

五金工程型錄

黑手牌強力洗手劑



產品介紹：

- 有效抗油污，適用於任何黑油以及油污清潔
- 含軟性顆粒的超濃縮去漬粉，能吸附超重油污
- 中性清潔劑，好沖好洗，不傷皮膚

使用方法：

1. 先將洗手粉乾搓於污漬面
2. 靜置一段時間後，以清水沖洗即可

規格：3.5KG/箱

鹿頭牌絕緣膠帶



顏色



產品介紹：

- 製造地：台灣
- 規格：0.19MM*19MM*10M
- 材質：聚氫乙烯（PVC）、膠
- 顏色：紅色、黃色、藍色、綠色、黑色
- 應用範圍：電線纏繞、絕緣以及密封等

反光警示膠帶



產品介紹：

- 製造地：台灣
- 規格：24MM*3M
- 材質：PVC
- 產品特性：黏性強、反光效果佳，長期曝曬產生褪色為正常現象

麻布袋



產品介紹：

- 製造地：台灣
- 規格：
特大 75*120 CM
大 66*105 CM
中 60*80 CM
小 50*58 CM
- 材質：塑料

太空包



產品介紹：

- 規格：最大充填量（SWL）1000KG

注意事項：

- 請不要單個吊帶吊起，且鏟車爪要保持圓弧狀
- 請不要用鏟車臂直接吊集裝袋
- 請不要將集裝袋直接曝曬在太陽底下
- 在吊袋作業中，請保持集裝袋各個被吊部分受力均勻



北雍室內裝修工程有限公司

五金工程型錄

卡式瓦斯噴燈



產品介紹：

- 製造地：台灣
- 材質：鐵、鋅、鍍鉻、瓦斯罐
- 配件：打火機*1
- 應用範圍：水電配管、金屬燒類、登山露營、烤肉等

使用方法：

1. 將瓦斯罐傾倒壓入底座
2. 噴燈頭置於瓦斯罐正上方，向下擠壓使其密合，同時確認瓦斯是否漏氣
3. 請先將開關微開後點燃瓦斯
4. 使用完畢後請確實將瓦斯罐關閉後取出

注意事項：

- 使用前請先將瓦斯放氣約20秒，使用時如有漏氣情況發生，嚴禁點火
- 使用後噴口小心燙，請勿觸摸
- 請將產品保存於小孩不易拿取處，並遠離火氣以及陽光照射或高溫處

短款火焰噴槍頭



產品介紹：

- 陶瓷圈能有效隔熱，防止槍頭溫度過高，延長槍頭使用壽命
- 自動打火功能，並可調節火力大小
- 裝上後，氣瓶不可倒置

使用方法：

1. 氣瓶裝上後，將噴槍氣調節鈕朝逆時針方向旋轉90度
2. 按下點火開關（如果槍口出現白色霧氣，請先關閉氣體調節按鈕，再轉開開始使用，第一次點火可能會需要點兩次或兩次以上才會點著）

規格：淨重145G

應用範圍：引擎啓動前快速加熱、建築防水施工、水泥或水磨石表面處理為天然石材面、鐵管/銅管/塑料管等彎管、野外燒水/做飯/火鍋等、蛋糕表面噴火/烘烤處理、烘乾、加熱等

矽利康膠刮刀



產品介紹：

- 具三種規格，可替換使用
- 製造地：台灣
材質：塑膠PP、TPR
內容物：填縫刮刀、三種替換片

電源線組



產品介紹：

- 製造地：台灣
- 規格：2MM(2)*2心*50M
 - 電壓：125V 11A 1210W
 - 材質：塑膠、銅



北雍室內裝修工程有限公司

五金工程型錄

方型鏟



產品介紹：

- 製造地：台灣
- 規格：
- 全長：102CM
- 鏟面長度：29.5CM
- 鏟面寬度：22.5CM
- 重量：1.15KG

尖形鏟



產品介紹：

- 製造地：台灣
- 尺寸：
- 全長：101CM
- 鏟面寬度：21CM
- 鏟面高度：28CM
- 重量：1.3KG

3磅木柄石工鎚



產品介紹：

- 規格：3磅
- 尺寸：
- 全長：30.5CM
- 鎚頭長度：10CM
- 材質：鋼鐵、木柄
- 用途：適用於裝潢裝修、鐵工工程、板模工程、建築工程、木工工程等等作業使用

起子型驗電筆



產品介紹：

- 可測試範圍
100~250V的交流電壓有無通過
- 材質：鐵、塑膠

青蛙裝



產品介紹：

- 內置口袋可用來裝隨身用品，方便實用
- 加厚PVC材質與高強度工業等級布料，產品結實耐磨
- 加寬肩帶卡扣，不勒肩膀
- 加厚防滑紋路增強抓地力
- 荷葉式防水，遇水成珠，迅速滑落，污漬不附著，好清洗不易髒
- 全密封式，防水力極佳

規格：38、39、40、41、42、43、44、45、46、47（詳見圖片）

材質：PVC、高強度工業網布

應用範圍：戶外垂釣、泥塘挖溝作業、下水道施工等

| 半身下水褲尺寸表 | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 尺碼 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 全長 | 135 | 135 | 135 | 138 | 138 | 138 | 141 | 141 | 144 | 147 |
| 褲長 | 124 | 124 | 124 | 127 | 127 | 130 | 130 | 133 | 133 | 136 |
| 胸圍 | 128 | 128 | 128 | 130 | 130 | 132 | 132 | 134 | 134 | 135 |
| 腰圍 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 |
| 腿長 | 78 | 78 | 78 | 81 | 81 | 81 | 84 | 87 | 87 | 91 |

單位：公分



北雍室內裝修工程有限公司

五金工程型錄

測距輪



產品介紹：

- 精確輕巧，方便收納與攜帶（附收納袋）
- 三折式設計，可隨意折疊
- 把手煞車，雙歸零設計以及歸零按鍵保護
- 高耐磨PU胎皮
- 規格：
- 最常測量距離：9999.9公尺（9999.11英尺）
- 輪子直徑：15.9CM
- 伸展長度：104CM
- 收納後長度：43CM

高級鋒利折合鋸



產品介紹：

- 製造地：台灣
- 規格：
- 鋸片：27.5CM
- 鋸柄：29CM
- 材質：
- 鋸片：合金鋼
- 鋸柄：ABS塑膠

使用方法：

1. 先將鋸片拉直，拉到卡榫才算是到位
2. 將鋸片置放於欲鋸處並往下壓
3. 對稱方向一手向前推，另一手向後拉
4. 使用完後請按下鋸柄上的壓點，讓鋸片離開卡榫，再將鋸片折合並收納置孩童不易取得之處

油漆刷



產品介紹：

- 製造地：中國
- 規格：2吋、2.5吋、3吋、4吋、5吋（圖示為2.5吋=6.35公分）
- 材質：棕鬃、木柄、馬口鐵

注意事項：

- 使用完畢請立即清洗，以便下次使用



北雍室內裝修工程有限公司

局限空間型錄

ZS AITALK 雙頻無線電對講機



產品介紹：

- 介面採用繁體中文，清晰易懂
- 通過NCC審驗合格字號專用106AR3011
- LED大尺寸液晶螢幕
- 自動關機功能，有效節省用電量
- 聲控裝置，自動發射和接收語音
- 聚光手電筒
- 雙獨立PTT發射鍵
- A/B頻率獨立操作

規格：

- 電池容量：1500MAH
- 工作電壓：7.4V
- 頻段：144-146MHZ / 430-432MHZ
- 射頻輸出功率：5W
- 頻率穩定度：±2.5PPM
- 頻道數：240個
- 理論通訊距離：3-5KM
- 總長度：233CM（天線展開）
- 型號：AT-1205A
- 配件：鋰電池/座充組/手挽帶

非人為損壞情況下，主機保固一年，天線、電池和充電器保固半年

MSA-K作業安全警報器



產品介紹：

- 介面上只有兩顆按鈕，操作十分簡單
- 當配戴人員活動停止時，本產品會自動啟動聲光警報
- 自動或手動啟動警報
- 防塵與防水等級為IP67
- 防爆認證ATEX II 1G EEX IA IIC T3/T4
- 高靈敏度動作感應器
- 低耗電量
-

規格：

- 主機：95DBA@3M高分貝聲響
- 電池：2顆3號電池（待機時間可長達200小時，警報時間10小時）



局限空間型錄

救生三腳架



產品介紹：

- 三腳架具備折疊功能，因此在運送及架設上十分方便，且重量輕、穩定性高、架設容易，非常適合用以提供作業與救援系統之繩索以及滑輪組等器材所需之臨時固定點
- 進行地下道和下水道工程或船艙、儲存槽工程時，萬一發生事故時可使用本產品達到迅速並安全的執行救援的行動

規格：

- 頂部：高強度鋁合金材料製作，堅固可靠
- 螺栓：固定中間與末端的連結物
- 鋼架：鋼架由拉針鎖住保證安全，鋼腳襯採用橡皮墊具有止滑性能
- 鋼索鏈：連接三角架底部，栓住鋼索腳避免外翻和倒塌
- 配件：捲揚器

注意事項：

- 僅能乘載一人之設計
- 使用救援系統前，須了解在使用救援過程中如何避免隨時會發生的危險情況
- 每次使用前，必須檢查鋼索架、拉針使用、安全腳、鎖針等是否置於正確位置
- 在使用該設備時，應避免接觸酸性物質和腐蝕性的液體
- 請勿擅自對三角架做任何修改
- 請勿在易爆的地區使用三角架

人孔踏步



產品介紹：

- 製造地：台灣
- 應用範圍：適用於污水下水道、雨水下水道、涵箱或建築物牆面，提供相關人員作業攀爬使用



局限空間型錄

鍍鋅鋼索捲揚式防墜器



產品介紹：

- 採用高抗腐蝕性不鏽鋼和鋁合金材質，產品堅固耐用
- 輕量化合成元件，重量輕便易於攜帶和設置
- 連結旋轉式掛勾，鋼索不纏繞，含警示功能
- 高度強力鋼索，安全有保障
- 捲縮力道強且不容易疲乏
- 圓滑外觀設計

規格：

- 鋼索線徑：4.8MM
- 長度：10M
- 重量：4.6公斤
- 顏色：橘色

材質：

- 外殼：尼龍
- 鋼索：鍍鋅
- 配件：安全扣環/牽引繩/說明書

注意事項：

- 當防墜器遭受到重大衝擊時，勾子旋轉處會出現紅色警示，嚴禁繼續使用，以免發生危險

背負式安全帶



產品介紹：

- 輕量化設計
- 1個背部掛點
- 2個可調整子母扣
- 包含一件背負式安全帶與一組雙大鉤緩衝掛繩

規格：（斷裂強度）

- 織帶：18KN / 4050LBS（不含胸扣帶）
- 扣件：17.8KN / 4000LBS
- 鉤環：25KN / 5500LBS
- 應用範圍：局限空間作業、職業安全衛生設施規則第29-7條以及第281條規定等





局限空間型錄

LED單頭燈



產品介紹：

- 燈頭可以伸縮變焦，調節光源大小適應不同環境照明
 - 燈芯採用大功率高亮度LED燈珠可達100W，延長使用壽命
 - 電池後蓋的紅色警示燈，在開啟時會同時發亮，以利夜間安全
 - 鏡面採用光學蛙眼凸透鏡，透光清楚、聚光集中、散光平均且照射範圍廣
 - 頭燈可90度做調整，使照明零死角，且採用T6燈泡耐光、光線充足且射程遠
 - 照射模式一間切換（3種模式）
 - 生活防水，不易損壞
-
- 規格：
 - 白光（6000K）
 - 亮度1000流明
 - 配件：大容量鋰電池*2/充電器
 - 應用範圍：夜間施工、登山露營等

隨身氧氣瓶

